Pro-Tech TOOLS

Univerzálny držiak motora 350kg, 450kg, 560kg



Návod na použitie

Preklad originálneho návodu

Pred prvým použitím prosíme o dôkladné zoznámenie sa s týmto návodom na obsluhu.

Zoznámenie sa so všetkými pokynmi, potrebnými na bezpečné používanie a obsluhu a porozumenie všetkých rizík, ktoré môžu vzniknúť počas prevádzky zariadenia, patrí do povinnosti jeho užívateľa.

UPOZORNENIE!!!

Prvé spustenie tohto zariadenia je v zmysle tohto návodu právnym krokom v ktorom užívateľ slobodne a bez nátlaku potvrdzuje, že si tento návod starostlivo prečítal, pochopil jeho význam a zoznámil sa so všetkými dôsledkami.

Vážený zákazník!

Ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku, prajeme Vám spokojnosť s jeho používaním. Toto zariadenie sa charakterizuje maximálnou bezpečnosťou a jednoduchou obsluhou. Je to spoľahlivé a vysoko výkonné zariadenie s rýchlou pripravenosťou na použitie. Hoci je jeho obsluha jednoduchá, jeho prevádzka musí zodpovedať požiadavkám obsiahnutým v tomto návode a platným bezpečnostným predpisom na území, kde sa používa.

UPOZORNENIE: JE TREBA DODRŽIAVAŤ Nižšie UVEDENÉ POKYNY, ABY STE SA VYHLI ZRANENIU.

Neprekračujte maximálne zaťaženie. (900 kg)

Postavte stojan na tvrdom, stabilnom povrchu, ktorý vydrží dané zaťaženie.

Nepresúvajte stojan po nerovnej podlahe, môže to spôsobiť poškodenie niektorých častí.

Uistite sa, že je náklad zaistený v strede montážnej dosky.

Nikdy nepracujte pod zaveseným motorom.

Náklad nespúšťajte prudko, pretože to môže spôsobiť poškodenie.

Všetky upevňovacie prvky musia byť pred použitím skontrolované. Používajte iba originálne diely.

KONTROLA

● Pred každým použitím je potrebné vykonať kontrolu zariadenia.

● Je zakázané používať akokoľvek poškodený stojan.

● Pokiaľ bude stojan zaťažený nesprávnym nákladom, je potrebné okamžite privolať kvalifikovanú osobu.

● Odporúča sa vykonávať ročnú kontrolu stojana a poškodených častí, ktoré by mali byť nahradené dielmi odporúčanými výrobcom.

MONTÁŽ

UPOZORNENIE! Počas montáže zariadenia je potrebné skrutky a matice doťahovať ručne. Po zostavení zariadenia je potrebné skrutky a matice úplne utiahnuť.

1. Pripevnite dva 3” otáčacie kolesá (#25) a jedno 3,5” otáčacie koleso (#14) k rámu základne (#17) pomocou skrutiek (#15) a podložiek (#22).

2. Namontujte nohy (#20) k rámu základne (#17) pomocou zaisťovacích kolíkov (#18) a závlačiek (#19).

3. Pripevnite hlavný stĺpik (#8) k priečnemu nosníku medzi otvorenými kanálmi pomocou skrutiek (#13), matíc (#4) a podložiek (#4).


4. Pripevnite vrcholky podpier (#12) k hlavnému stĺpiku pomocou skrutiek (#13), matíc (#11) a podložiek (#10), potom pripevnite konce podpier k základni pomocou skrutiek (#13), matíc (#4) a podložiek (#3).

5. Namontujte dosku pre montáž motora (#5) do rúrky na hornej časti hlavného stĺpika. Otáčajte, kým sa doska nezablokuje.

6. Pretiahnite úchyt (#6) cez otvor v rúrke otočnej dosky na hornej časti hlavného stĺpika.

7. Pripevnite packy (#1) k otočnej doske (#2) pomocou skrutiek (#13), matíc (#4) a podložiek (#3).

8. Ak chcete zdvihnúť vodorovné podpery, odstráňte stabilizačné kolíky umiestnené pri stredových kolesách. Umiestnite podpery vzpriamene a znovu vložte stabilizačné kolíky.

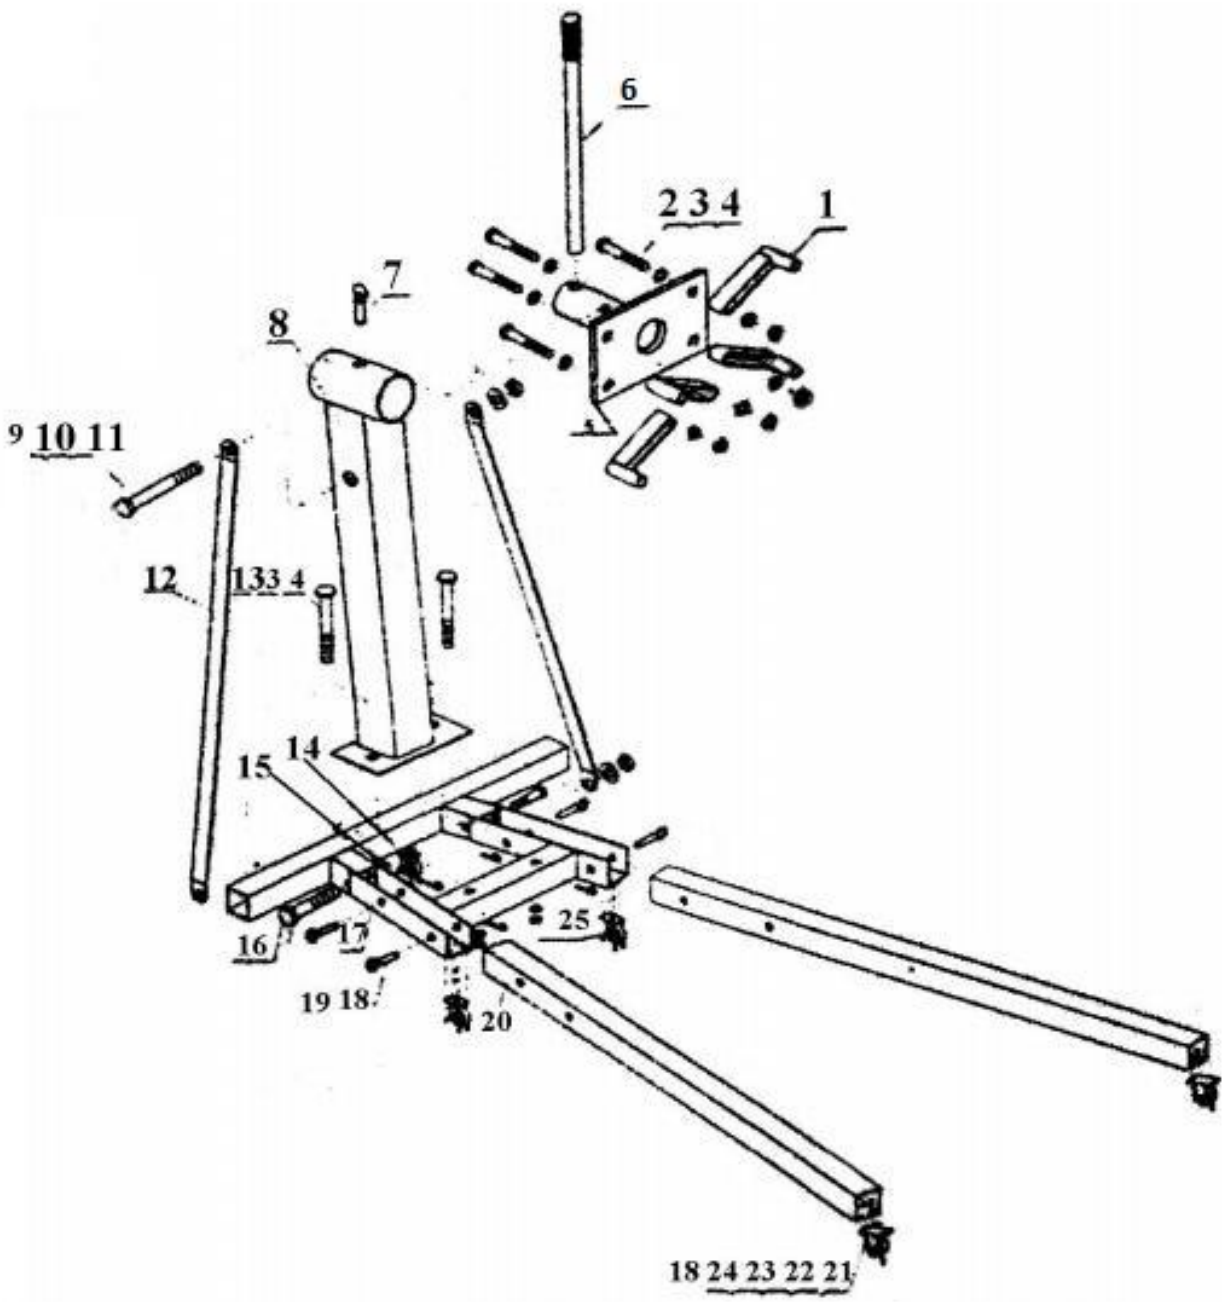

Technické parametre

Model	**HM1701**	**HM1702**	**HM1703**
Nosnosť	350kg	450kg	560kg
Hmotnosť	18kg	21kg	27kg