
Pro-Tech TOOLS

# Podstavce pod auto hrebeňové 2ks



## Návod na použitie

**Preklad originálneho návodu**

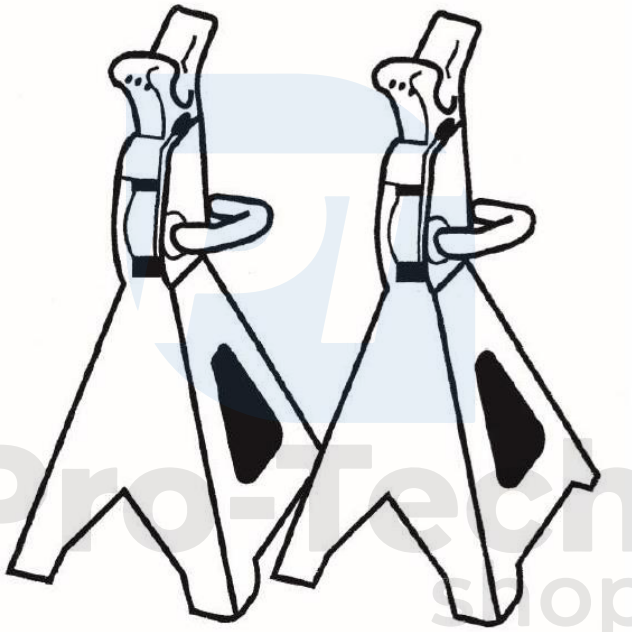

**Pred prvým použitím prosíme o dôkladné zoznámenie sa s týmto návodom na obsluhu. Zoznámenie sa so všetkými pokynmi, potrebnými na bezpečné používanie a obsluhu a porozumenie všetkých rizík, ktoré môžu vzniknúť počas prevádzky zariadenia, patria do povinnosti jeho užívateľa.**

**UPOZORNENIE!!!**

Vzhľadom na neustále zlepšovanie výrobkov, fotografie a obrázky umiestnené v návode sú iba ilustratívne a môžu sa líšiť od zakúpeného tovaru.

Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom na reklamáciu.

**OPIS**

Podpera je určená na prácu, pri ktorej je vyžadované podopretie ťažkých nákladov. Je zakázané premiestňovanie podoprených nákladov. Výrobok bol navrhnutý iba na použitie v domácnostiach a nemôže byť používaný profesionálne, teda v podnikoch a na podnikanie. Správna, spoľahlivá a bezpečná prevádzka zariadenia závisí od správneho používania, preto: Pred začatím práce so zariadením si prosím prečítajte celý návod a uschovajte ho.

**BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ**

Podpera je mechanické zariadenie, ktoré pracuje pod vysokým zaťažením.

- Pri práci dodržujte základné bezpečnostné pravidlá.

- Pred začatím práce si prečítajte návod na obsluhu a uschovajte ho.

- Nikdy neprekračujte maximálne zaťaženie podpier.

- Pri podopretí vozidiel, zablokujte, alebo vložte klin pod kolesá a zatiahnite ručnú brzdu.

- Nenechávajte zdvihnutý náklad bez dozoru.

- Je zakázané, aby v blízkosti pracoviska, alebo miesta skladovania zariadenia boli deti a nepreškolené osoby z obsluhy zariadenia.

- Nenoste voľné oblečenie, alebo šperky. Dlhé vlasy by mali byť zopnuté.

- Používajte osobné ochranné prostriedky.

- Podpera musí byť umiestnená na rovnom, plochom, tvrdom a stabilnom podloží.

- Podperu je potrebné umiestniť pod zdvihnutý predmet tak, aby záťaž bola podopretá v strednej časti sedla.

- Udržujte zariadenie mimo dosahu zdrojov tepla a ohňa, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia, alebo zhoršeniu jeho fungovania.

- Pred zdvihnutím akéhokoľvek nákladu sa uistite, že po zdvihnutí nákladu nedôjde k posunutiu podpery.

- Pred umiestnením akéhokoľvek nákladu sa uistite, že podpera nie je žiadnym spôsobom poškodená. Pokiaľ podpera vyžaduje opravu, obráťte sa na autorizovaný servis.

- Buďte predvídaví, nepracujte, ak ste unavení, alebo pod vplyvom liekov.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

| Model | JS02B | JS02G | JS03B | JS03C | JS03G | JS06B | JS06C | JS06G | JS12B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosnosť (kg) | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | 6000 | 12000 |
| Minimálna výška (mm) | 260 | 280 | 290 | 280 | 295 | 370 | 395 | 420 | 495 |
| Maximálna výška (mm) | 400 | 380 | 430 | 415 | 415 | 610 | 605 | 580 | 770 |

Balenie obsahuje 1 pár = 2 ks podpier

## PRED ZAČATÍM POUŽÍVANIA

1. Skontrolujte, či je balenie podpier kompletné, alebo či nechýbajú žiadne časti.

2. Skontrolujte podpery pred každým použitím. Je zakázané používanie podpier, pokiaľ sú ohnuté, alebo zlomené.

3. Prečítajte si starostlivo celý návod na obsluhu a zoznámte sa s nebezpečenstvom súvisiacim s nesprávnym používaním podpier.

## OBSLUHA

NIKDY nepoužívajte podpery na podopieranie prednej a zadnej časti vozidla, alebo iba jeho jednej strany. Podpery sú určené na použitie v páre a ich nosnosť sa tiež vzťahuje na pár. Ak chcete podoprieť vozidlo, použite jeden pár podpier. Neprekračujte nosnosť podpier.

1. Výška sa nastavuje pomocou stĺpika.

2. Rukoväť zámku by mala zaistiť stĺpik v požadovanej polohe. Pre zaistenie stĺpika zatlačte rukoväť zámku. Pred zaťažením sa uistite, že je západka správne zaistená.

3. Opatrne umiestnite podpery tak, aby bol náklad v strede sedla.

4. Pomaly spustite vozidlo na podpery.

5. Pred začatím práce sa uistite, že vozidlo bolo zaistené. Zaistite kolesá proti otáčaniu sa pomocou klinov.

## SPÚŠŤANIE NÁKLADU

Uistite sa, že pod vozidlom počas spúšťania nákladu nie sú žiadne predmety, alebo osoby.

1. Pomocou vhodného zdviháka zdvihnite vozidlo.

2. Opatrne uvoľnite zámok a nechajte, aby sa stĺpik podpery úplne spustil.

3. Opatrne odložte podpery, potom pomaly spustite vozidlo.

## ÚDRŽBA

Pravidelne kontrolujte každú podperu. Uistite sa, že sa každá časť voľne pohybuje. Nemažte olejom, alebo mazivom žiadnu časť podpery. Pokiaľ sa objaví hrdza, očistite toto miesto pomocou pieskovania, alebo natrite vhodnou farbou. Uistite sa, že používate vhodné náhradné diely.

## SKLADOVANIE

Podpery skladujte vo zvislej polohe na čistom a suchom mieste.

Pro-Tech shop